


TSC

The Smarter Choice.



СЕРИЯ TDP-324W – настольный термопринтер для печати браслетов **НАИЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПЕЧАТИ БРАСЛЕТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ**

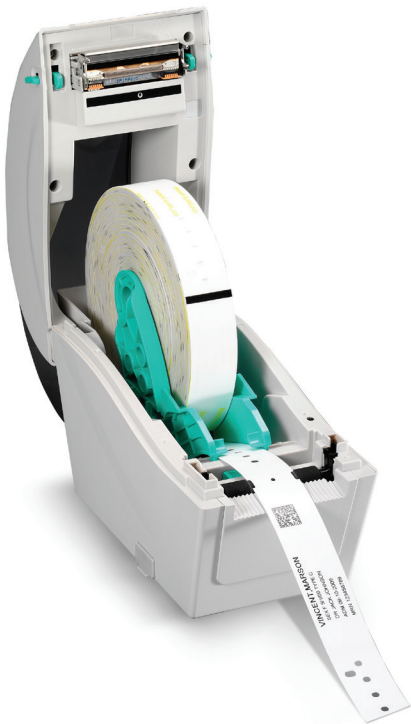

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Принтер с высоким разрешением печати (300 точек на дюйм), также возможно использование разрешения 203 точки на дюйм
- Возможность работы с любыми рулонами браслетов любых производителей
- Экономия до 50 % на стоимости каждого браслета
- Скорость печати до 152,4 мм (6 дюймов) в секунду
- Конструкция предусматривает фиксацию рулона браслетов с внешним диаметром 6,5 дюйма
- ЖК-дисплей на передней панели
- Высококачественная двустворчатая конструкция с двойными стенками
- Простота загрузки носителя
- Ethernet и USB 2.0 в стандартной комплектации
- Модуль отделителя, модуль резака, и интерфейс клавиатуры на время простоя приобретаются отдельно
- Возможность программирования для использования без подключения к компьютеру
- Сертификация Cerner и возможность использования в любой больничной системе

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Здравоохранение
 - идентификация пациентов
 - госпитализация
 - детские больницы
- Развлекательные центры и гостиничный бизнес
 - развлекательные парки
 - аквапарки
 - контроль доступа на мероприятия
 - возрастной контроль в ночных клубах
- Другие рынки
 - обеспечение правопорядка
 - контроль толпы
 - идентификация животных
 - контроль посещения зон с ограниченным доступом

СЕРИЯ TDP-324W – настольный термопринтер для печати браслетов

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	TDP-225W	TDP-324W
Разрешение	8 точек/мм (203 точек на дюйм)	12 точек/мм (300 точек на дюйм)
Метод печати	Прямая термopечать	
Макс. скорость печати	152,4 мм (6 дюймов)/секунду	102 мм (4 дюйма)/секунду
Макс. ширина печати	52 мм (2,05 дюйма)	48 мм (1,89 дюйма)
Макс. длина печати	2286 мм (90 дюймов)	1016 мм (40 дюймов)
Корпус	Двусторчатая конструкция с отверстием для настенного крепления в нижней панели принтера	
Физические размеры	109 мм (Ш) x 210 мм (В) x 260 мм (Г) 4,29 дюйма (Ш) x 8,27 дюйма (В) x 10,24 дюйма (Г)	
Вес	1,2 кг (2,65 фунта)	
Диаметр рулона браслетов	Внешний диаметр 165 мм (6,5 дюйма)	
Процессор	32-битовый ЦП RISC	
Память	<ul style="list-style-type: none"> • Флэш-память объемом 4 Мб • 8 Мб SDRAM • Устройство считывания карт micro SD для расширения объема флэш-памяти до 4 Гб • USB 2.0 	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенная сетевая карта Ethernet, 10/100 Мбит/сек • USB host для подключения сканера или клавиатуры ПК (заводская опция) 	
Питание	Внешний универсальный блок питания <ul style="list-style-type: none"> • На входе: переменный ток 100 – 240 В, 1 А, 47 – 63 Гц • На выходе: постоянный ток 24 В, 2,08 А, 50 Вт 	
ЖК-дисплей	Графического типа, 128 x 64 пикселя, с фоновой подсветкой	
Выключатель, кнопки, светодиоды	1 выключатель, 1 кнопка подачи и 1 светодиод (3 цвета: зеленый, желтый и красный)	
Датчики	<ul style="list-style-type: none"> • Датчик зазора • Датчик черной метки (перемещаемый) • Датчик открытой печатающей головки 	
Часы реального времени	Стандартная комплектация	
Встроенные шрифты	<ul style="list-style-type: none"> • 8 буквенно-цифровых шрифтов • Monotype Imaging® — механизм отображения шрифтов True-type с одним масштабируемым шрифтом CG Triumvirate Bold Condensed • Линейные 	
Штрих-коды	<ul style="list-style-type: none"> • Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 подклассы A, B, C, Codabar, Interleave 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и цифровые дополнения UPC 2 (5), MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • Двухмерные PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec 	
Поворот шрифта или штрих-кода	0, 90, 180, 270 градусов	
Язык принтера	TSPL-EZD (совместимость с EPL, ZPL, ZPL II, DPL)	
Тип носителя	Этикетка: непрерывная, фасонная, с черной меткой, сложенная гармошкой, перфорированная, браслеты (намотка наружу)	
Ширина носителя	15 ~ 52 мм (0,59 ~ 2,05 дюйма)	
Плотность носителя	0,06 ~ 0,19 мм (2,36 ~ 7,48 мила)	
Диаметр втулки носителя	25,4 мм (1 дюйм)	
Длина этикетки	10 ~ 2286 мм (0,39 ~ 90 дюймов)	10 ~ 1016 мм (0,39 ~ 40 дюймов)
Окружающие условия	Рабочие условия: 5 ~ 40 °C, 25 ~ 85 % без образования конденсата Условия хранения: -40 ~ 60 °C, 10 ~ 90 % без образования конденсата	
Правила безопасности	FCC Класс B, CE Класс B, C-Tick Класс B, UL, CUL, TÜV/safety, CCC	
Экологическая сертификация	Соответствие с RoHS, WEEE	
Аксессуары	<ul style="list-style-type: none"> • CD-диск с программным обеспечением Windows для дизайна этикеток • Краткое руководство пользователя • USB-кабель • Кабель питания • Внешний универсальный блок питания 	
Ограниченная гарантия	<ul style="list-style-type: none"> • Принтер: 2 года • Печатающая головка: 25 км (1 миллион дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступает раньше • Валы: 50 км (2 млн. дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит быстрее 	
Заводские опции	<ul style="list-style-type: none"> • USB host для подключения сканера или клавиатуры ПК 	
Дилерские опции	<ul style="list-style-type: none"> • Модуль отделителя • Резак (гильотина, полный и частичный отрез) 	
Пользовательские опции	Не применяется	

TSC® — торговая марка TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Компания TSC Auto ID Technology Co., Ltd. сертифицирована в соответствии со стандартами ISO 9001/14001.
 © Авторское право TSC Auto ID Technology Co., Ltd., 2020 год
 Технические характеристики и модели могут быть изменены без предварительного уведомления.
 Для получения более подробной информации обратитесь к торговому представителю компании TSC.



TSC
 The Smarter Choice.