


Серия 2500

Ручные сканеры

Проводные 2504SR/ 2504MR

Беспроводные 2564SR/ 2564MR/ 2564ER

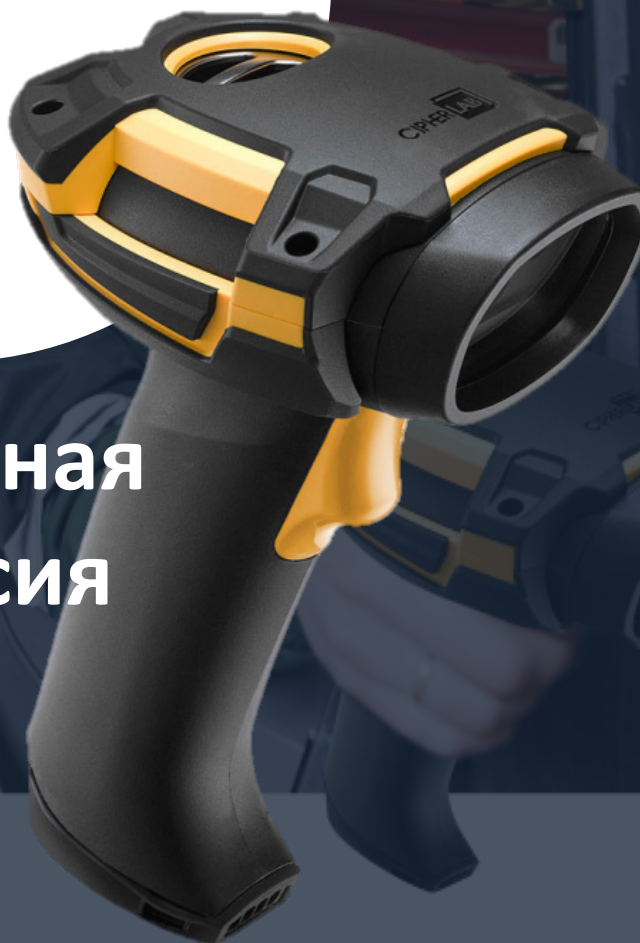

**Новая дальнобойная
защищенная версия**

Превосходное качество считывания

Новый сканер с увеличенным расстоянием считывания

Сканеры серии 2504/2564 оснащены модулем SE4850ER, который поддерживает увеличенное расстояние считывания от 4 см до 21 метра и обеспечивает гибкость при сканировании штрих-кодов и с высокого стеллажа, и с руки.



Прочная защита

Защита IP65

Пыле- и влагозащита продлевают срок службы изделия в суровых условиях, таких как использование на складских виловочных погрузчиках или при разгрузке контейнеров в доках.

Устойчивость к падениям с 1,8 м

Не беспокойтесь о случайных падениях и сокращайте время простоя при критически важных операциях, таких как управление запасами и сборка заказов.

Модель 2564ER поставляется с защитным чехлом, отвечающим высоким требованиям военных стандартов.



Прочная конструкция

Страховочная пластина

Тест на растяжение

Прошла тест на прочность
при растягивании с усилием 10 кг

Долговечность при растяжении

30 000 растягиваний с усилием 1,5 кгс

Прочная страховочная пластина со шнуром не сломается даже при использовании сканера на работающем вилочном погрузчике.



Увеличенная емкость аккумулятора

Сменный аккумулятор 3000 мА·ч

2564SR / 2564MR обеспечивают до 75 часов непрерывной работы, а 2564ER – до 24 часов,

что идеально подходит для использования в круглосуточных магазинах, распределительных центрах и на сборочных линиях.



Удовольствие от работы



Режим вибрации

Подтверждение с помощью вибрации вместо звука снижает вероятность ошибки в шумной среде.

Удобный дизайн

Дополнительная крепежная пластина, коммуникационный крэдл и подставка обеспечивают более продуктивную работу.


Защита от электростатики

Выдерживает статический разряд до 10 кВ (при контакте) и 20 кВ (в воздухе), предотвращая повреждение чувствительной электроники, особенно в электронной промышленности и на производственных линиях.



Поддержка программного обеспечения


ScanMaster

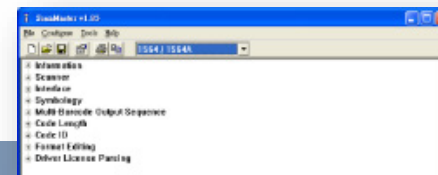

Утилита для настройки портативных сканеров серии 2500 для Windows. Сгенерированные файлы штрих-кодов можно сохранять, распечатывать и предоставлять общий доступ для быстрой настройки.

<https://www.cipherlab.com/en/download-c2213/Utilities-Driver.html>

Веб-версия ScanMaster

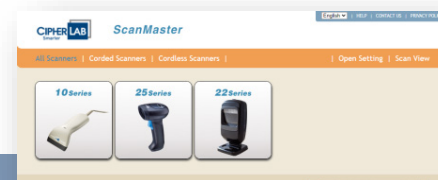

Веб-версия ScanMaster доступна для кроссплатформенных пользователей (Win / MacOS, Android / iOS).

<http://scanmaster.cipherlab.com/>

Аксессуары



Подставка¹

Гибкая подставка для сканирования под настраиваемым углом.

Зарядное устройство²

Одиночное зарядное устройство для аккумулятора.

Кредл (подставка)

Поддерживает связь до 7 Bluetooth® сканеров

1. Не подходит для 2564ER с защитным чехлом.
2. Совместимо с зарядным устройством для UHF-рукоятки к моделям RS35/RK25

Спецификация

Модель		• 2504SR	• 2564SR	2504SR	2564SR	2504MR	2564MR	2564ER	
Категория		SE4107		SE4750 SR		SE4750 MR		SE4850	
		Проводной	Bluetooth® V4.0 Dual mode (2.1 + EDR/ BLE)	Проводной	Bluetooth® V4.0 Dual mode (2.1 + EDR/ BLE)	Проводной	Bluetooth® V4.0 Dual mode (2.1 + EDR/ BLE)	Bluetooth® V4.0 Dual mode (2.1 + EDR/ BLE)	
Подключение <i>Bluetooth</i>	Макс. расстояние	-	100 м	-	100 м	-	100 м	100 м	
Производительность	Оптический датчик	CMOS Image Sensor 1280 x 960 пикселей						CMOS Image Sensor 1280x800 пикселей	
	Источник света	Теплый белый LEDs (1x)		Теплый белый LEDs (2x)		Теплый белый LEDs (2x)		Ярко-красный 660 nm LED	
	Разрешение	3 mil: 1D / 5 mil: 2D		3 mil: 1D / 5 mil: 2D		3 mil: 1D / 5 mil: 2D		3 mil: 1D / 5 mil: 2D	
	Углы сканирования	Угол наклона ±60°, поворот ±60°							
	Мин. контрастность сканирования	20%							25%
	Скорость сканирования	30 скан/сек			60 скан/сек				30 fps (Вблизи) 55fps(Вдали)
Физические характеристики	Вес (без кабеля/ с батареей)	166 гр	209 гр	187 гр	241 гр	187 гр	241 гр	320.3 гр	
	Цвет	Черный, белый						Черный	
	Индикаторы	Вибрация (регулируемая), светодиоды, звуковой сигнал							
Электрические характеристики	Время работы по <i>Bluetooth</i>	-	75 часов 1 скан раз в 5 секунд	-	75 часов 1 скан раз в 5 секунд	-	75 часов 1 скан раз в 5 секунд	24 часа 1 скан раз в 5 секунд	
Условия эксплуатации	Ударопрочность	Многократное падение на бетон с высоты 1,8 м, 1000 падений (1 м)							
	Пыле/ влагозащита	IP65							
	Электростатический разряд	±10 kV при контакте ±20 kV по воздуху							
Гарантия		3 года (сканирующий модуль - 1 год)							

СПАСИБО